



ACEROS COMERCIALES
VITA

PRODUCTOS PLANOS



Ofrecemos servicio de corte a la **Medida, Granallado y Pintado Grados A36, A283-C, A285-C, A515-70, A572-50, A572-65, A516-70**
En tamaños de **3'x8'** hasta **8' x40'**. De rollo hasta 708" de largo.

Peso por hoja en kilogramos							
Espesor		pies	3' X 8'	3' X 10'	4' X 8'	4' X 10'	5' X 20'
pulg	mm	metros	.914 X 2.44	.914 X 3.05	1.22 X 2.44	1.22 X 3.05	1.52 X 6.10
a		kg/m2	b x c				
3/16	4.8	37.68	84	105	112	140	350
1/4	6.4	50.24	112	140	149	187	467
5/16	7.9	62.01	138	173	184	230	576
3/8	9.5	74.58	166	208	222	277	693
7/16	11.1	87.23	194	243	259	324	810
8/16	12.7	99.7	222	278	296	370	926
5/8	15.9	124.8	278	348	371	464	1160
3/4	19.1	149.9	334	418	446	557	1393
7/8	22.2	174.3	389	486	518	648	1619
1	25.4	199.4	445	556	593	741	1852
1 1/8	28.6	224.1	500	624	666	833	2082
1 1/4	31.8	249.6	557	696	742	928	2319
1 1/2	38.1	299.1	667	834	889	1111	2779
1 3/4	44.5	348.9	778	972	1037	1297	3242
2	50.8	398.8	889	1111	1186	1482	3705

Peso por hoja en kilogramos						
Espesor		pies	6' X 20'	6' X 40'	8' X 20'	8' X 40'
pulg	mm	metros	.914 X 2.44	.914 X 3.05	1.22 X 2.44	1.22 X 3.05
a		kg/m2	b x c			
3/16	4.8	37.68	420	840	560	1120
1/4	6.4	50.24	560	1120	747	1497
5/16	7.9	62.01	691	1383	922	1843
3/8	9.5	74.58	831	1663	1109	2217
7/16	11	87.23	972	1945	1297	2593
1/2	12.7	99.7	1111	2223	1482	2964
5/8	15.9	124.8	1392	2783	1855	3711
3/4	19.1	149.9	1672	3343	2229	4458
7/8	22.2	174.3	1943	3886	2590	5181
1	25.4	199.4	2223	4446	2964	5928
1 1/8	28.6	224.1	2498	4996	3331	6661
1 1/4	31.8	249.6	2783	5566	3711	7421
1 1/2	38.1	299.1	3334	6669	4446	8891
1 3/4	44.5	348.9	3890	7780	5187	10373
2	50.8	398.8	4446	8891	5928	11855



Telefono
(55) 76012399



Email.
ventas@acerosvita.com



Address.
Cuautitlán Izcalli, Mexico

Esta **lámina rolada en caliente** puede ser **decapada o sin decapar**; el decapado elimina abrasivamente o químicamente la capa de impurezas o pintura de la lámina.

El **acero rolado en caliente sin decapar** se utiliza para producir rollos de acero con espesores de hasta 1.9mm, ésta es utilizada comúnmente para crear tanques y contenedores, tuberías de diferentes resistencias, para diversas estructuras y aplicaciones, etc

LAMINA ROLADA EN CALIENTE DECAPADA Y SIN DECAPAR

Espesor			pies	Peso por hoja en kilogramos			
calibre	mm	pulg		3 X 8	3 X 10	4 X 8	4 X 10
a			metros	.914 X 2.44	.914 X 3.05	1.22 X 2.44	1.22 X 3.05
			Kg/m2	bxc			
3	6.07	0.239	47.65	106.24	132.8	121.66	177.07
4	5.69	0.224	44.67	99.6	124.5	132.8	166
5	5.31	0.209	41	92.93	116.17	123.91	154.89
6	4.94	0.194	38.78	86.47	108.08	155.29	144.11
7	4.55	0.179	35.72	79.64	99.55	106.29	132.74
8	4.18	0.165	32.81	73.16	91.44	97.54	121.93
9	3.8	0.15	29.83	66.51	83.14	88.68	110.85
10	3.42	0.135	26.85	59.87	74.83	79.82	99.78
1/8	3.18	0.125	24.88	55.48	69.35	73.97	92.47
11	3.04	0.12	23.86	53.2	66.5	70.93	88.67
12	2.66	0.105	20.88	46.56	58.19	62.07	77.59
13	2.28	0.09	17.9	39.91	49.89	53.21	66.52
14	1.9	0.075	14.92	33.27	41.58	44.36	55.44
15	1.71	0.067	13.42	29.92	37.4	39.9	49.87
16	1.52	0.06	11.93	26.6	33.25	35.47	44.33



Telefono

(55) 76012399



Email.

ventas@acerosvita.com



Address.

Cuautitlán Izcalli, Mexico



Ofrecemos servicio de Corte a la medida.

Grado de Acero: **Calidad Comercial**, troquelado profundo y extra profundo (**ASTM A-1008**)

Bajo Pedido: **Calidad Automotriz**

Disponible en Hoja: **Cinta o Rollo**

Pesos calculados **considerando una densidad del acero de 7.850 kg/m³**

LAMINA ROLADA EN FRIO							
Espesor			Peso por hoja en kilogramos				
calibre	mm	pulg	pies	3 X 8	3 X 10	4 X 8	4 X 10
			metros	.914 X 2.44	.914 X 3.05	1.22 X 2.44	1.22 X 3.05
a			Kg/m ²	bxc			
12	2.66	0.1047	20.88	46.56	58.19	62.07	77.59
14	1.9	0.0747	14.92	33.27	41.58	44.36	55.44
16	1.52	0.0598	11.93	26.6	33.25	35.47	44.33
18	1.21	0.0478	9.501	21.18	26.48	28.24	35.3
20	0.91	0.0359	7.14	15.92	19.9	21.23	26.53
22	0.73	0.0299	5.97	13.31	16.64	17.75	22.19
24	0.61	0.0239	4.79	10.68	13.35	14.24	17.8
26	0.45	0.0179	3.53	7.87	9.84	10.49	13.12
28	0.38	0.0149	2.98	6.64	8.31	8.86	11.07
30	0.3	0.012	2.36	5.26	6.58	7.02	8.77

Ofrecemos servicio de Corte a la medida.

Grado Comercial: **SAE 1008**, Bajo pedido: **A36 y SAE 1010**

LAMINA Y PLACA ANTIDERRAPANTE							
Espesor			Peso por hoja en kilogramos				
calibre	mm	pulg	pies	3 X 8	3 X 10	4 X 8	4 X 10
			metros	.914 X 2.44	.914 X 3.05	1.22 X 2.44	1.22 X 3.05
a			Kg/m ²	bxc			
3/8	9.5	0.375	79.8	177.97	222.46	237.55	296.94
5/16	7.9	0.313	67.3	150.09	187.61	200.34	250.42
1/4	6.4	0.25	54.9	122.44	153.04	163.43	204.28
3/16	4.8	0.187	42.5	94.78	118.48	126.51	158.14
10	3.4	0.134	33.2	74.04	92.55	98.83	123.54
1/8	3.2	0.125	30	66.9	83.63	89.3	111.63
12	2.7	0.104	25.6	57.09	71.37	76.21	95.26
13	2.3	0.089	21.8	48.62	60.77	64.89	81.12
14	1.9	0.074	18.2	40.59	50.74	54.18	67.72



Telefono
(55) 76012399



Email
ventas@acerosvita.com




Address.
Cuautitlán Izcalli, Mexico

LAMINA ACANALADA



ACEROS COMERCIALES
VITA

La **lamina acanalada TR-72** es un perfil de nuestra línea Ternium, el cual cuenta con la misma geometría que la lamina acanalada TR-101, pero su poder cubriente es de 72cm, lo cual le permite ser más manejable y reducir desperdicios.

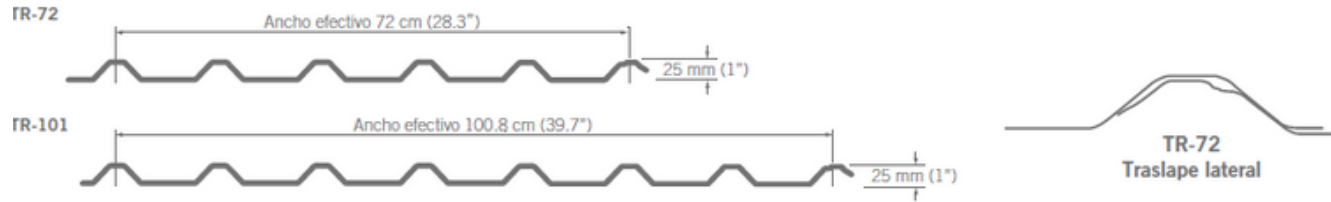

La **lamina acanalada TR-101** es un perfil rectangular marca Ternium con excelente aceptación en el mercado.

Se utiliza, entre muchas otras cosas, para cubiertas y faldones de naves industriales que requieran buena capacidad estructural y de desagüe.

LAMINA RECTANGULAR					
		R-72(3')		R-101(4')	
		Ancho efectivo 720mm		Ancho Efectivo 1008mm	
Espesor		Peso		Peso	
Calibre	pulg	kg/ml	kg/ml2	kg/ml	kg/ml2
22	0.0299	5.71	7.93	7.61	7.25
24	0.0209	4.06	5.65	5.42	5.37
26	0.0179	3.52	4.69	4.69	4.64
28	0.0149	2.97	3.96	3.96	3.92
30	0.012	2.44	3.25	3.25	3.22



Telefono
(55) 76012399



Email
ventas@acerosvita.com




Address.
Cuautitlán Izcalli, Mexico

LAMINA ONDULADA



La **lámina O-30** se fabrica a partir de rollos de acero Ternium, lo que es garantía de calidad, esta lámina de acero es de los productos más utilizados para techos o muros principalmente en el sector rural y agropecuario

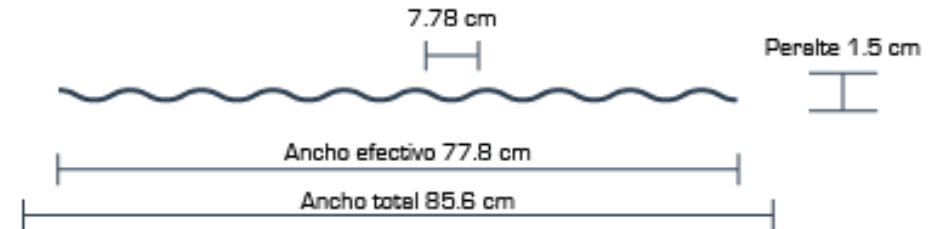

Ofrecemos servicio de **Corte a la medida**
 Grado Estructural: **GR33**
 Colores: **blanco estandar, bajo pedido otros colores.**

LAMINA ONDULADA							
		O-30		O-725 (3')		O-100 (4')	
		Ancho efectivo 778 mm		Ancho efectivo 715 mm		Ancho efectivo 950 mm	
Espesor		Peso		Peso		Peso	
calibre	pulg	kg/ml	kg/ml2	kg/ml	kg/ml2	kg/ml	kg/ml2
a							
24	0.0209					5.42	5.25
26	0.0179					4.69	4.54
28	0.0149	2.97	3.81	2.97	4.16	3.96	3.83
30	0.012			2.44	3.41		
32	0.0097	1.89	2.42				

TABLAESTACA



ACEROS COMERCIALES
VITA

Grado A572-50 (S355 GP)

Se vende en pares, para que tenga mayor resistencia, ya que son tipo Z
Longitud desde 40' hasta 65'

ROLADA EN FRIO

Seccion	Espesor		Altura		Ancho nominal		Peso		Momento de la Inercia		Modulo seccion	
	pulg	mm	pulg	mm	pulg	mm	lb/pie lineal	kg/mt lineal	in4/ft Pared	cm4/m Pared	pulg3/ft Pared	cm3/mt Pared
	T		H		W							
XZ85	0.34	8.5	14.1	357	25	635	46.4	59	212	29000	30.2	1630
XZ95	0.38	9.5	14.1	359	25	635	51.7	76.9	237	32400	33.5	1800
JZ120	0.47	12	16.5	418	26.5	673	73	109	401	54700	48.5	2610

Seccion	Espesor		Altura		Ancho nominal		Peso		Momento de la Inercia		Modulo seccion	
	pulg	mm	pulg	mm	pulg	mm	lb/pie lineal	kg/mt lineal	in4/ft Pared	cm4/m Pared	pulg3/ft Pared	cm3/mt Pared
	T		H		W							
H1907	0.38	9.5	16.54	420	27.56	700	80	114	288	39380	34.6	1870
H2607	0.472	12	17.32	440	27.56	700	102.3	146	418	57200	48.4	2600

Telefono
(55) 76012399

Email.
ventas@acerosvita.com

Address.
Cuautitlán Izcalli, Mexico


DECK 25



ACEROS COMERCIALES
VITA

Es ideal para entrepisos metálicos donde se requiera generar ahorros en **acero de refuerzo, cimbras y jornadas laborales.**

Su conexión con la estructura es a través de perno **autosoldable**, el cual permite una excelente **transmisión de esfuerzos, que a su vez, optimizan la sección de los perfiles, ya que permite a la losa y a la estructura trabajar como un solo elemento.**

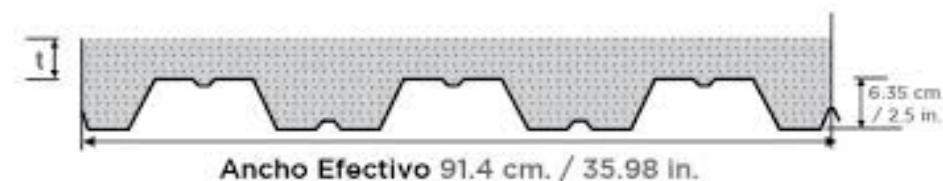

DECK 25			
Calibre	Kg/m ²	Kg/ml	Espesor nominal acero base (mm)
a			
18	13.07	11.96	1.25
20	10.02	9.17	0.95
22	8.33	7.62	0.8
24	6.72	6.15	0.57